

9100B-RS 视频网络服务器快速安装说明

0. 安装前确认事项

在安装前请确认您的 9100B-RS 包装附件和您的系统满足以下要求。

提示：如有疑问请阅读光盘中说明书。

包装清单：

请检查包装箱中附件是否齐全

- 9100B-RS 一只
- RJ45 连接电缆一根（5 类）
- RCA 接头视频电缆二根
- 快速安装手册一份
- 光盘一张（内含说明书，快速安装手册，驱动程序）

系统要求：


- Intel 奔腾二/300MHZ 以上或者相应 AMD CPU
- WINDOWS 操作系统(IE6.0+SPI)/LINUX 或 MAC 操作系统
- 64M 以上系统内存
- 支持真彩和 direct draw 的显卡
- 以太网卡一
- 以太网 HUB 或交换机
- internet 网络（快速以太网连接，ADSL 或其他方式，视您是否需要远程监控而定）

1. 硬件安装

9100B-RS 安装：

- 关闭您的电脑将 9100B-RS 与 HUB 连接(使用 RJ45 电缆)。
- 连接 9100B-RS 的电源并开启电脑后放入光盘。
- 使用 RCA 电缆连接 9100B-RS 和视频源，摄像头，录像机/VCD，电视机等的 Video out 均可。
- 请参考快速安装手册进行如下步骤或者参考说明书中的软件安装方法。

安装示意：

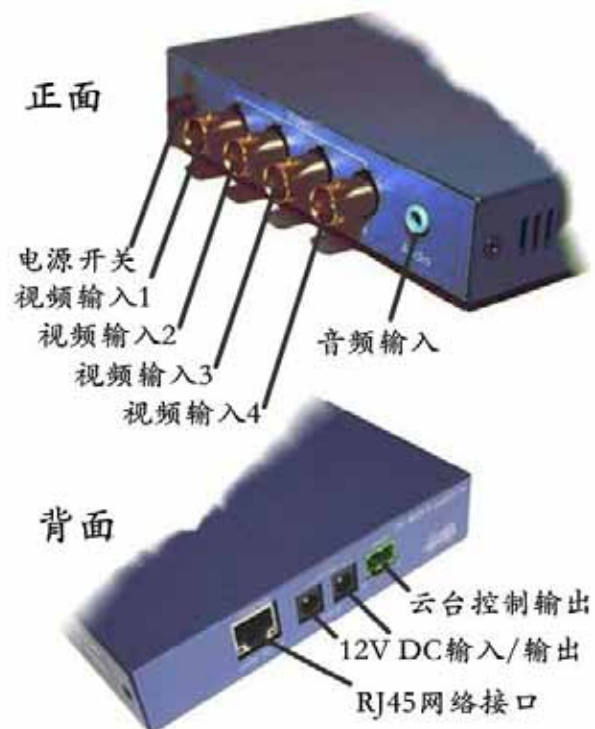

2. 软件简介：

- 1: 插入光盘，在弹出窗口上点击“Install Network Search Tool”按钮，或者直接将“IP EDIT.exe”保存在桌面上。
- 2: 双击“ipedit.exe”图标，如果您的电脑和 9100BRS 于同一局域网内，局域网在线产品列表中会显示找到 9100BRS，它的出厂默认名称为 Cam-location，IP 为 192.168.0.100
- 3: 点击默认 IP 地址 192.168.0.100 在窗口右侧将显示具体 IP 配置，如果您不清楚需如何修正配置，您可以点击“配置参考”按钮获得推荐配置，再点击弹出小窗口中的替换按钮使用推荐配置。（Ipedit 需花数秒检测您的网络环境以便给出推荐配置，请耐心等待）
- 4: 配置填入窗口右侧的配置修改区域后，点击下方的“提交”按钮进行 9100BRS 的 IP 修改。



- 5: 等待 10-20 秒后，点击“搜索”按钮，新地址将显示在窗口左侧，双击新 IP 地址，在弹出窗口输入用户名，密码即可打开 IE 进入 9100BRS 的网页。（默认用户为 administrator，密码为 1234）

提示：

1. 请确认 RJ45 网络已正确接上，电源已经打开。
2. 如果不能进入 9100BRS 的页面，请将 9100BRS 的网段，子网掩码设置得和您的 PC 一致，请参考说明书，检查您的 PC 的网络配置，使用 ipedit 进行修改，再点击提交按钮。点击开始按钮→运行→输入 cmd→输入 ipconfig 即可获得您的 PC 网络配置。

使用我们特有的 IP service 功能，您能立即在 internet 上找到您的 9100BRS.

1. 使用此功能前您需要配置好您的 9100BRS，并确认您的 PC 和 9100BRS 都已连接到 internet，
2. 您需要给您的 9100BRS 起一个特有的名字，如 TOM outdoor 之类。
3. 您需要在 9100BRS 页面中设置 Ip service 服务器地址为 220.169.135.
4. 在 Ipedit 页面上部点击绿色的连接按钮，输入您的 9100BRS 名字，点击搜索，即可获得相关名称的 9XXX 设备的 IP 地址。直接双击地址即可打开网页访问。